


BalloonGaz®

TANKS



WARNUNG: Befolgen Sie diese Anweisungen zur sicheren Entsorgung des nicht nachfüllbaren BalloonGaz®-Tanks. Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einer sofortigen Freisetzung von Heliumgas führen und zu Verletzungen und / oder Sachschäden oder beidem führen. BalloonGaz® ist ein nicht nachfüllbarer Tank. Bitte nicht nachfüllen!

Lesen Sie alle Anweisungen für weitere Informationen.

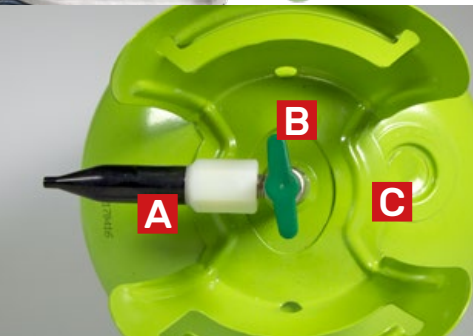

- A. Füll-Ventil
- B. Griffventil
- C. Berstscheibe

1. Nur entsorgen, wenn der BalloonGaz®-Tank leer ist.

2. Bringen Sie den Tank an einen gut belüfteten Ort. Öffnen Sie das Griffventil vollständig, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen. Drücken und halten Sie das Füll-Ventil, bis der Tank leer ist.

Hören Sie und spüren Sie den aus dem Ventil entweichenden Druck. Der Tank ist leer, wenn kein Geräusch mehr zu hören und kein Druck mehr fühlbar ist.



3. Das Ventil abschrauben und entfernen.

4. Bringen Sie den Tank zu einem Recycling-Center oder platzieren Sie ihn bei einer Recycling-Abholung. Bitte beachten Sie jedoch, dass in Ihrem Gebiet möglicherweise keine Recyclingprogramme für dieses Produkt existieren.

Sollte Ihr örtliches Recyclingzentrum den leeren BallonGaz®-Tank nicht annehmen, so verfahren Sie bitte konform diesen zusätzlichen Anweisungen:

5. Setzen Sie die Spitze eines Schraubendrehers in die Mitte der Berstscheibe, die sich oben auf dem Tank befindet.

6. Klopfen Sie mit einem Hammer auf den Griff des Schraubendrehers und machen Sie ein Loch in der Berstscheibe.



7. Wenn sich nun in der Berstscheibe ein Loch befindet (siehe Bild), kann der Heliumzylinder jetzt in Ihrem örtlichen Recyclingzentrum recycelt werden oder Sie befolgen die örtlichen Gesetze zur Entsorgung von Stahltanks.